



LUPUS - 2 KANAL RELAIS MIT ZIGBEE REPEATER

Art. 12127 EAN: 4260195434356

- Das Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten
- Kann den Alarmstatus an BUS-Systeme weitergeben
- Verstärkt bis zu 40 ZigBee Produkte
- Drahtlose Übermittlung, 230V Anschluss
- Sehr kleines Einbaugeschäuse

LUPUS - 2 Kanal Relais mit ZigBee Repeater




Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das LUPUS 2 Kanal Relais mit ZigBee Repeater.

Das LUPUS 2 Kanal Relais mit ZigBee Repeater wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen, Schalter, Ventile von Fussbodenheizungen oder Bewässerungen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Diese können wiederum mit dem Relais verbunden werden, so dass die Schalter weiterhin verwendet werden können. Die eingebaute Repeaterfunktion verstärkt die Signale von maximal 40 in Reichweite befindlichen ZigBee-Geräten.

Vorhandene Verbraucher einfach automatisieren:

Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck oder vollautomatisch unterbricht das Unterputzmodul die Stromzufuhr. So können Sie beispielsweise in Verbindung bin anderen Sensoren wie Temperaturfühlern oder Lichtsensoren im handumdrehen die Beschattung oder Fussbodenheizung, die Beleuchtung oder andere Verbraucher automatisieren.

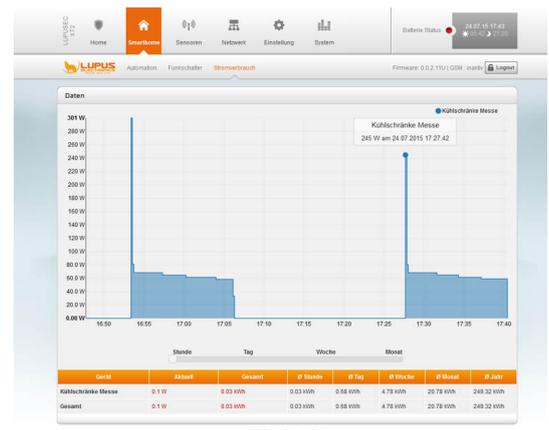

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 42,29 x 37,79 x 20,5 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 0,03 kg
Klemmanschlüsse	14-22 AWG (1.63-0.64mm)
Überhitzungsschutz	Ja, durch Abschaltung
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee Pro Homeautomation 1.2
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	max. 2300W 10A (230V), max. 1100W 10A (110V)
Lastart	ohmsche Last
Spannungsversorgung	24 - 230V, 50/60 Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Repeatfunktion	Repeatet bis zu 40 ZigBee Geräte. Erweitert die maximale Anzahl nutzbarer ZigBee Geräte einer XT Alarmanlage um bis zu 40 Stück. - Bitte beachten Sie die maximale Anzahl anlernbarer Sensoren Ihrer Alarmanlage.
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4
LIEFERUMFANG	
2 Kanal Relais	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

